


## MDF PLOČA FIBRALUX MR VLAGOOTPORN (VLAGO ODBOJNOST)

Šifra proizvoda	Dužina	Širina	Debljina
<b>04420/0200</b>	<b>3.050 mm</b>	<b>1.220 mm</b>	<b>6 mm</b>

Visoko komprimirana MDF ploča otporna na vlagu (MDF.HLS u skladu s EN 622-5) s tvrdom i fino brušenom površinom.

Radi lakšeg prepoznavanja, ploče su obojene zeleno. Fibralux MR može se koristiti za nosivu primjenu u vlažnim uvjetima.

Fibralux MR sastoji se od 100% recikliranog drva iz zaostalih tokova iz drvne industrije, održivog šumarstva ili upravljanja travnatim rubovima.

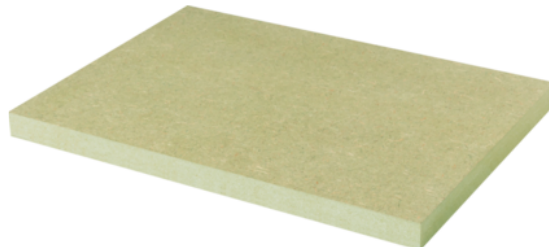

### KARAKTERISTIKE

**EN** EN 622-5

CARB/P2 + TSCA Naslov VI



Ponašanje građevinskih materijala u slučaju požara prema EN 13501-1: D - s2 d0



Otpornost na vlagu

### SPECIFIKACIJA

Debljina (mm)	<b>6 mm</b>
Širina	<b>1.220 mm</b>
Dužina	<b>3.050 mm</b>
Težina	<b>16,074 kg</b>
<b>Ploča</b>	
Primjena	<b>Namještaj i unutarnje uređenje</b>
primjena u vlažnom prostoru	<b>Da</b>

više informacija <http://www.frischeis.ba/shop/ploce/mdf--hdf-sirovi/mdf-ploce/mdf-ploca-fibralux-mr-vlagootporni-vlago-odbojnost-p6267389>

Skeniranjem QR koda direktno dolazite do stranice proizvoda u našem online shopu.

